
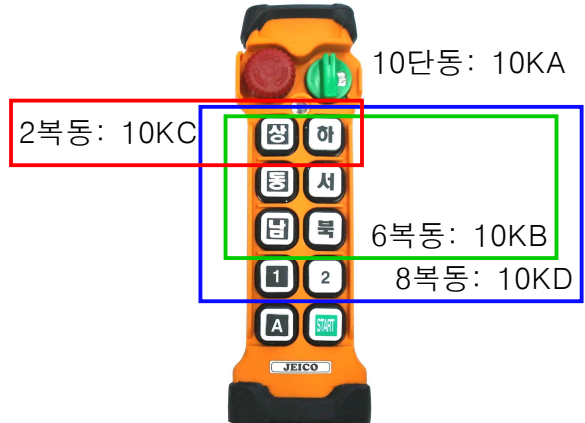


명 :		원격제어기모델 :	JREMO 10K
설치장소 :		공급자 :	

크레인 호이스트용(2중메인제어회로) 단복동 10점

번호표시 등색 24 Core Cable

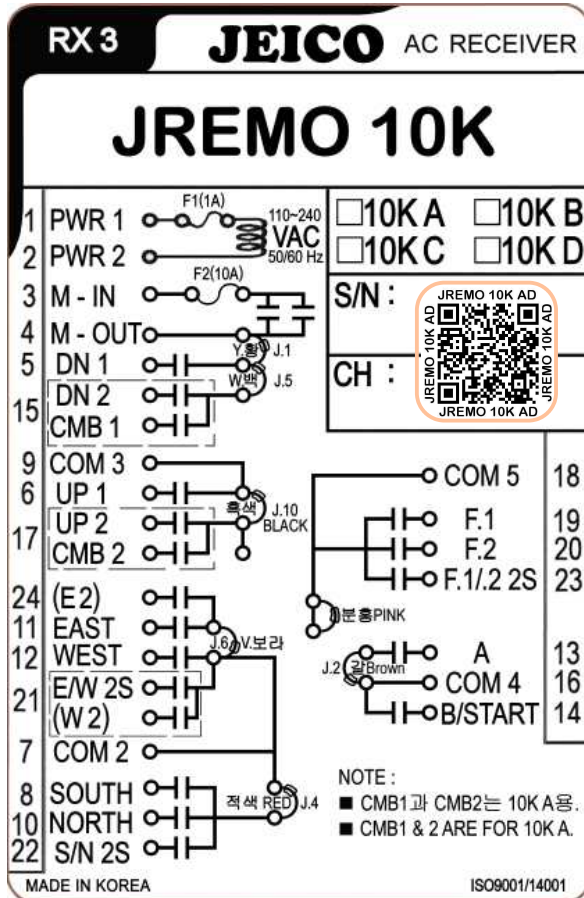

RX3 수신기

- 송수신기 외형 및 크기
 - TX : 193 x 62 x 46 mm, 약395 Gr.
 - RX3: 90 x 215 x 105 mm, 약1,350 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
 - IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)
- 기동설정 표준 : EMS UP⇨KEY ON 기동
 - 옵션 : EMS UP⇨KEY ON⇨ 비밀번호(또는 임의버튼) 기동
- 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 24 CORE 번호케이블
- RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A
- FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1),10A(F2)
- 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V등은 옵션)
 - DC용은 DC전용기판을 사용한 별도 모델 JREMO 10KM이 있음
- 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.
- 단동 A+B에서 A+B 별도 접점 필요 없을 경우 RX2 수신기 사용 가능(옵션)

※ 모델명 부표 중 "V" 는 VHF 대역 용도이며, 수신회로 스티커는 10KAD로 통합 명기함.