


설치기기 명 :	원격제어기모델 :	<b>REMOHAND®F25-810</b>
설치장소 :	공급자 :	



□ 8점식 (A/B)      □ 10점식 (C/D)

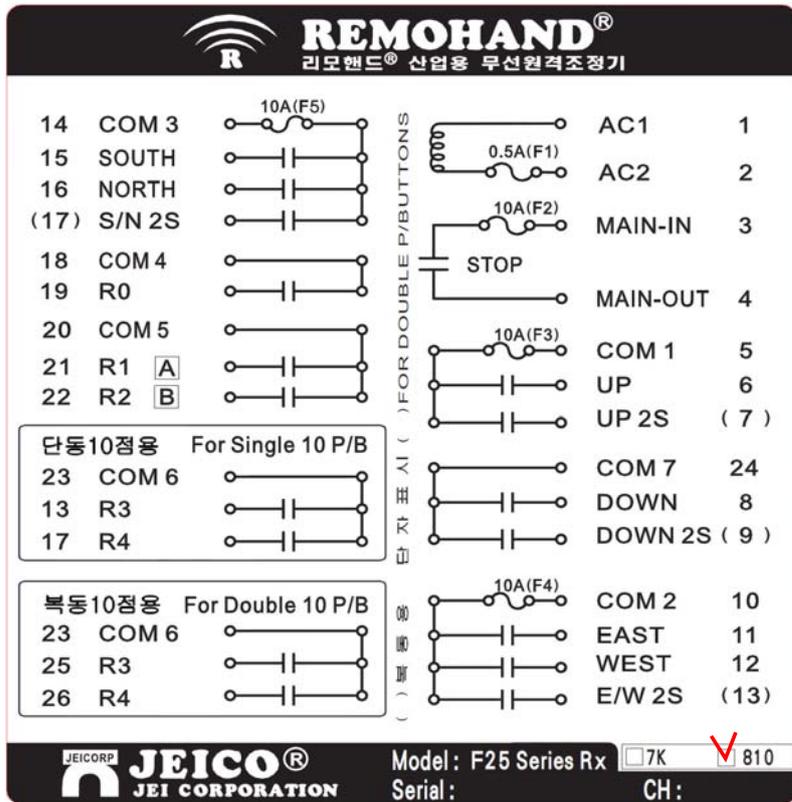

Horn Button

(주)

1. 선 번 중 ( )는 복동용 릴레이 선택 회로임.
2. MAIN-IN과 MAIN-OUT은 비상회로, 상호 동상 동압
3. AC1, AC2 표준설정 전압 : AC48/110V/220V에서 110V로 설정. 380V용은 Option. DC 입력의 경우 DC14~40 모듈로 변경 적용(Option)
5. 표준설정은 각각 대응버튼 NORMAL, INTERLOCK, START P/B POWER ON.
6. 연결 Cable Core 수

F25-810 A(단동8점)/B(복동8점): 24 Core Cable

F25-810 A+(연단동9점)/B+(연복동9점): 24 Core Cable

F25-810 C(단동10점) : 24 Core Cable 또는 30 Core Cable

F25-810 D1(상하크립10점) : 24 Core Cable 또는 30 Core Cable

F25-810 D2(복동10점) : 30 Core Cable

F25-810 D1,D2는 별도 구분 표시 없이 통상 F25-810 D로 사용.

7. F25-810 단동10점(C) 및 상하크립10점(D1)의 Cable 종류별 COM 6 공장설정 내용.  
24 Core Cable의 경우 : 단동 10점용 회로 선번 설정 사용.  
30 Core Cable의 경우 : 복동 10점용 회로 선번 설정 사용.

8. F25-810 9점 연단동(A+)/연복동(B+) 경우 A+B 버튼 있으나 A+B 출력 Relay 없음. A+B 버튼 Relay 출력이 필요할 경우 선번 23번 사용(옵션)
9. Button F1은 F25-810 내장 Horn 자체 회로용임. 외부 출력 없음.



A+ /B+