
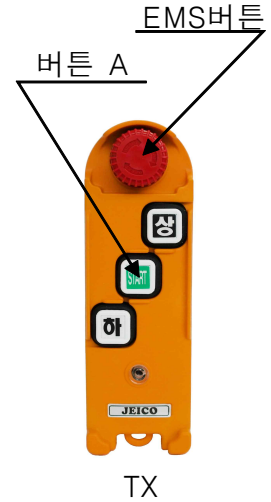


명 :		원격제어기모델 :	JREMO 3K
설치 장소 :		공 급 자 :	

## 단동 3점용 (AC전용)

번호표시 9 Core Cable

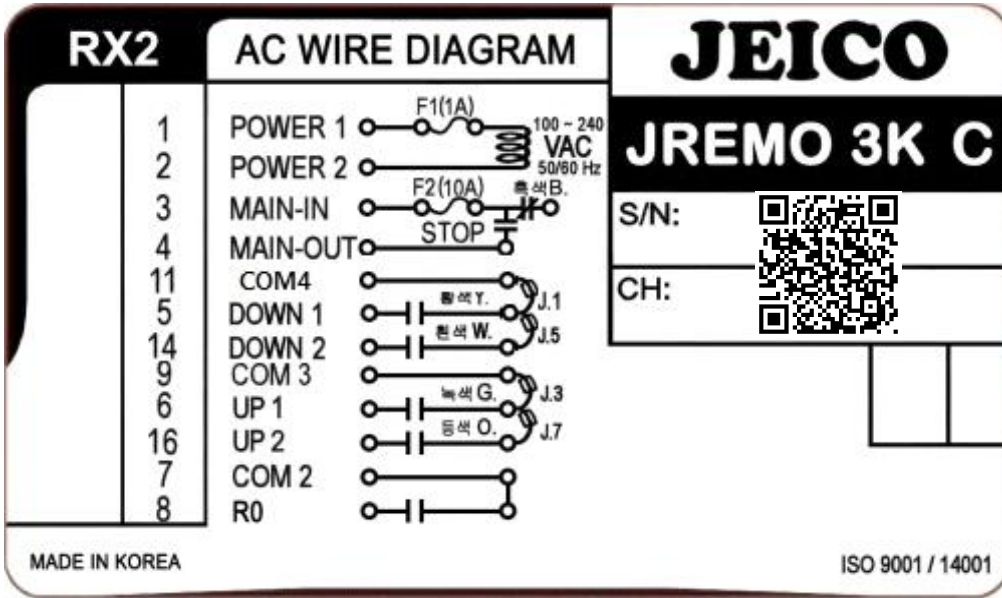

RX2수신기

■ 모델명 JREMO 3K C : 단동 2점 (AC 전용)

■ 송수신기 외형 및 크기

-TX : 148 x 48 x 45 mm, 약175 Gr.

-RX2: 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판/설치후크 포함 중량)

-IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX)

■ 기동 설정 표준 : EMS BUTTON UP ⇨ CENTER P/B (버튼 A) PUSH 기동

■ 표준 단동 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 9 CORE 칼라 번호케이블

■ 옵션 복동 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 12 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC/10A, 24VDC/5A

■ FUSE (20MM 유리관 휴즈) AC용 : 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V, 380V, 440V 등은 옵션)

■ 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

■ 단동 3점식 AC용이 표준, 복동 2점식(또는 3점식).

■ 버튼 A 표준 설정 : START + NORMAL 설정.

START 후 NORMAL로 알람 등 용도로 별도 기능 연결사용.

■ 버튼 A 옵션 설정 : START + TOGGLE, INCHING 등 설정.

TOGGLE 설정의 경우 조명(BYPASS EMS 설정) 등 용도에 적합.

INCHING 설정의 경우 미세조정(INCHING) 등 용도로 사용 옵션.

TOGGLE INCHING 설정은 복동용에는 없음. 단동용에만 설정 가능.