


명 :		원격제어기모델 :	JREMO 4L
설치장소 :		공급자 :	

비례제어용 (메인제어회로 있음) 단복동 4점

번호표시 등색 16 Core Cable

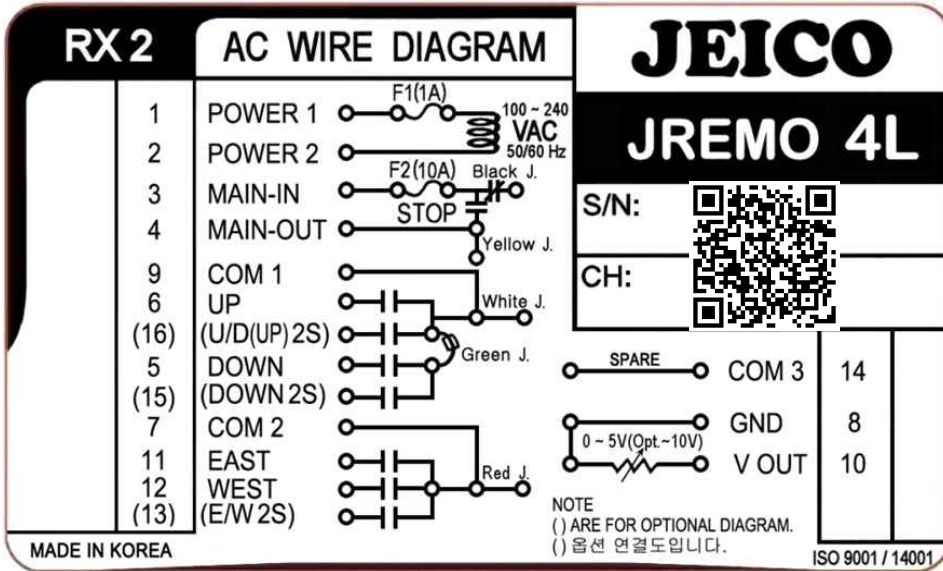

송신기



주 : 표준 제어회로용으로 RX2 수신기 사용에 한함.

■ 송수신기 외형 및 크기

- 송신기(TX) : 148 x 48 x 45 mm, 약 205 Gr.
- 일반제어용수신기(RX2) : 90 x 152 x 105 mm, 약 950Gr (케이블+설치판 포함 중량)
- IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX2)

■ 기동 설정 : EMS UP ON ⇒ 좌하버튼 START ⇒ 볼륨 ZERO 위치 후 기동시작.

■ 케이블 사양

- 유선송신기 : Shielded 5 Core Cable, 약 5M
- RX2 : 0.75 SQ, 600VACM 약 1.7M, 16 CORE 번호케이블

■ RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

(MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"접점 용으로 옵션)

■ FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1),10A(F2)

■ 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V440V등은 옵션)

■ 수신기 동작 표준 설정

- 사다리차 및 표준 안전제어 : 비 작동 시 30초 후 비상회로 AUTO OFF.
- 표준 일반제어 옵션 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.

RX2 수신기

