## **JEICO**


## JREMO 8K C 회로도 Rev.8



명 : 원격제어기모델 : **JREMO 8K** 설치장소 : 공 급 자 :

## 크레인 호이스트용 (메인제어회로 있음) 상하크립 8점

## 번호표시 등색 18 Core Cable

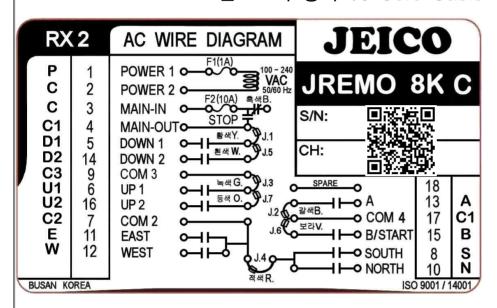



TX송신기



RX2

- 송수신기 외형 및 크기
  - -TX: 173 x 62 x 46 mm, 약355 Gr.
  - -RX2: 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
  - -IP 등급: IP55(TX), IP66(RX)
- 기동설정 표준 : EMS UP ⇒ KEY ON 기동
  - 옵션 : EMS UP ⇒ KEY ON ⇒ 비밀번호(또는 시작 버튼) 기동
- 케이블 사양: 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 18 CORE 번호케이블
- RELAY SPEC.: "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A

(MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"접점 용으로 옵션)

- FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1),10A(F2)
- 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V 등은 옵션)
- 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF
- DC 비상 전원장치 등 추가 연결을 위하여는 CABLE을 20 CORE로 교체 사용(옵션) ■

