


명 :		원격제어기모델 :	JREMO 3K A
설치장소 :		공급자 :	

단동 3점용 (AC전용)

번호표시 등색 9 Core Cable

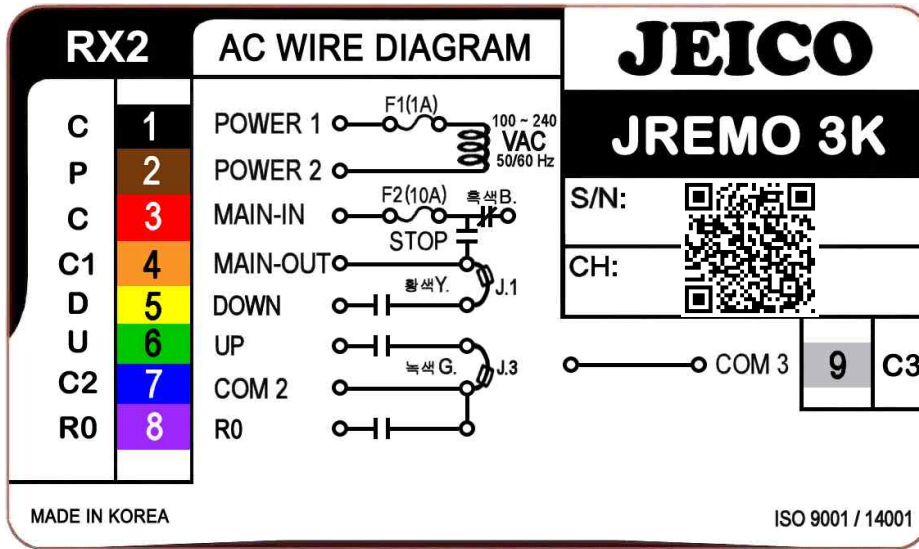

RX2

- 모델명 : JREMO 3K A : 단동 3점 (AC전용)
- 송수신기 외형 및 크기
 - TX : 148 x 48 x 45 mm, 약175 Gr.
 - RX2 : 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판/설치후크 포함 중량)
 - IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX) - 잠금장치 : 있음.
- 기동 설정표준 : EMS BUTTON UP ⇔ CENTER P/B (버튼 A) PUSH 기동
- 표준 단동 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 9 CORE 칼라 번호케이블
- 옵션 단동 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 12 CORE 번호케이블
- RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A, 24VDC/5A
(MAIN RELAY 흑색 오픈 접퍼는 "B"접점 용으로 옵션)
- FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1),10A(F2)
- 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V등은 옵션)
- 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF
- 단동 3점식 AC용이 표준, 복동 2점식(또는3점식)
- 버튼 A 표준 설정 : START + NORMAL 설정
START 후 NORMAL로 알람 등 용도로 별도 기능 연결사용.
- 버튼 A 옵션 설정 : START + TOGGLE, INCHING 등 설정
TOGGLE 설정의 경우 조명(BYPASS EMS 설정) 등 용도에 적합.
INCHING 설정의 경우 미세조정(INCHING) 등 용도로 사용 옵션
TOGGLE이나 INCHING 설정은 복도용에는 없음. 단동용에만 설정 가능